

# Configuration du proxy sur une machine Debian

## I - Command Line Interface

Les fichiers contenus dans **profile.d** sont lus / exécuté au démarrage de la machine, il faut donc créer un script et le déposer au chemin **/etc/profile.d**

La commande de base est

```
export <NomProtocole>_proxy="<protocole>://<ipProxy>:<numPort>"
```

Composition du script avec 4 lignes :

```
export http_proxy="http://172.16.63.130:3128/"
export https_proxy="http://172.16.63.130:3128/"
export ftp_proxy="http://172.16.63.130:3128/"
export no_proxy="127.0.0.1,localhost"
```

Le deuxième emplacement important pour la déclaration d'un proxy est **apt**, afin de gérer les paquets il est situé dans **/etc/apt/apt.conf.d/proxy.conf**

Commande de base :


```
Acquire::<protocole>::proxy "<protocole>://<ipProxy>:<numPort>";
```

On déclare donc le proxy

```
Acquire::http::proxy "http://172.28.63.130:3128";
Acquire::https::proxy "https://172.28.63.130:3128";
```

## II - Graphical User Interface

En interface graphique, le chemin à suivre est **Paramètres > Réseau > Serveur mandataire**

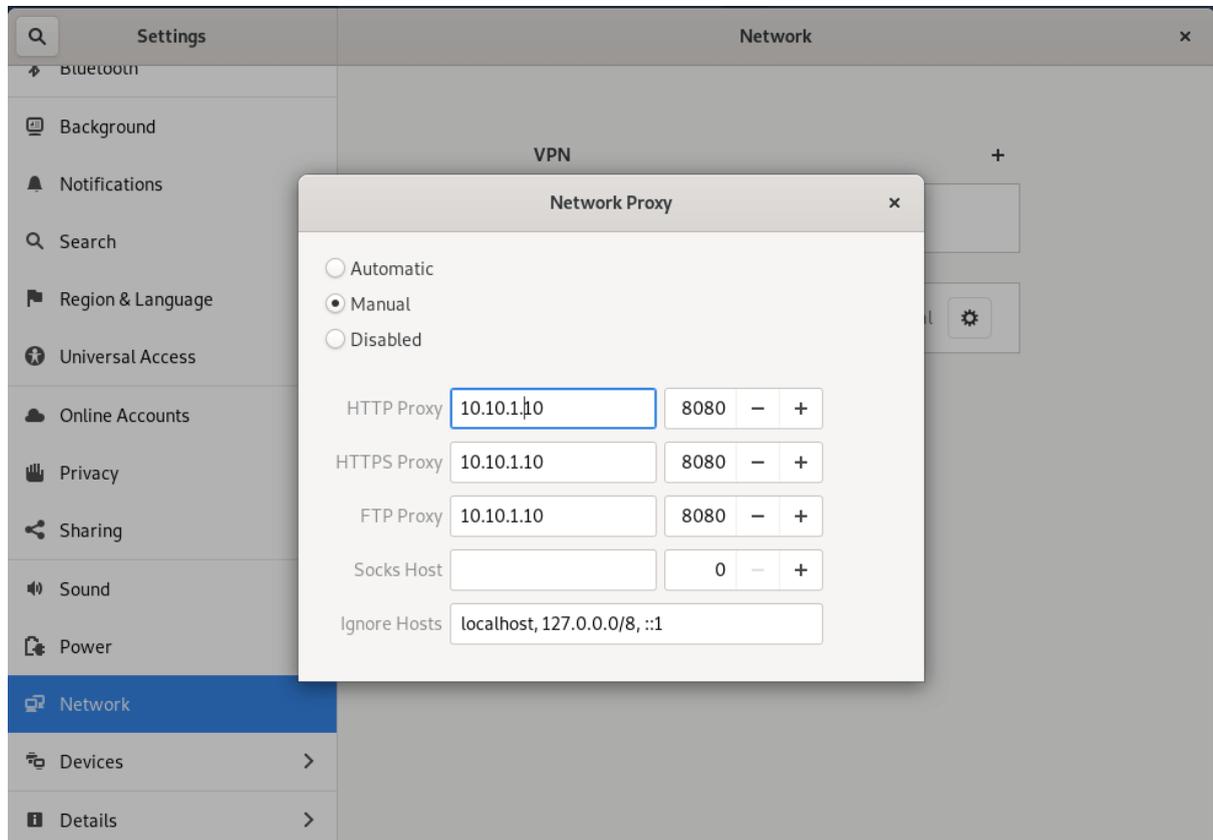

Il n'y a plus qu'à configurer l'adresse et le port du serveur mandataire